笠付　ACLT6 -S 仕様図

ACLT6-S　製品図



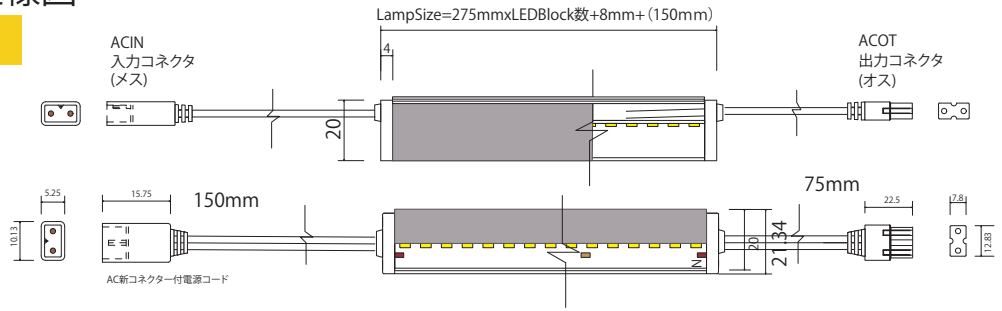

笠を正面として
左側入力メスコネクタの場合　ACLT6-S_L(←基本:指定なき場合)
右側入力メスコネクタの場合　ACLT6-S_R

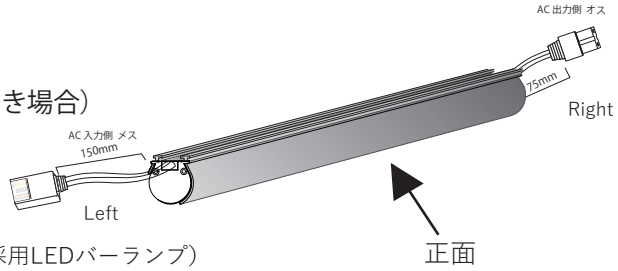

製品仕様

ELPHOS LED　品番：ACLT6-S（AC100V_ダイレクトIC採用LEDバーランプ）
入力電圧:AC100V ／　平均演色評価数：Ra80以上　／　最大連結長さ:15m ／屋内専用

笠付　ACLT6-S　サイズ　&　光束　一覧表

Item No		ACLT6-S_158	ACLT6-S_283	ACLT6-S_433	ACLT6-S_558	ACLT6-S_708	ACLT6-S_833	ACLT6-S_983	ACLT6-S_1108	ACLT6-S_1258	ACLT6-S_1383	ACLT6-S_1533	ACLT6-S_1658	ACLT6-S_1808	ACLT6-S_1933	ACLT6-S_2083	ACLT6-S_2208	ACLT6-S_2358
ランプサイズ(mm)		158	283	433	558	708	833	983	1108	1258	1383	1533	1658	1808	1933	2083	2208	2358
LED_Module		＋α	ACL275	＋α	ACL550	＋α	ACL825	＋α	ACL1100	＋α	ACL1375	＋α	ACL1650	＋α	ACL1925	＋α	ACL2200	＋α
LED個数		20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
LED_Pitch		(7.5)	6.875	6.875(7.5)	6.875	6.875(7.5)	6.875	6.875(7.5)	6.875	6.875(7.5)	6.875	6.875(7.5)	6.875	6.875(7.5)	6.875	6.875(7.5)	6.875	6.875(7.5)
消費電力(W)		3.4	5	8.4	10	13.4	15	18.4	20	23.4	25	28.4	30	33.4	35	38.4	40	43.4
重量(g)		37	53	90	100	137	153	190	200	237	253	290	300	337	353	390	400	437
5700K	光束(lm)	261	431	692	862	1123	1293	1554	1724	1985	2154	2416	2585	2847	3016	3278	3447	3709
	光度(cd)	96	159	255	317	413	476	572	634	730	792	889	951	1047	1109	1206	1268	1364
5000K	光束(lm)	259	431	690	861	1121	1292	1552	1722	1983	2152	2414	2583	2845	3013	3276	3444	3707
	光度(cd)	96	159	254	317	413	475	571	634	730	792	888	950	1046	1108	1205	1267	1363
4000K	光束(lm)	256	430	686	860	1116	1290	1546	1720	1976	2150	2406	2580	2836	3010	3266	3440	3696
	光度(cd)	95	159	253	317	411	475	569	633	727	791	885	949	1043	1107	1201	1265	1359
3500K	光束(lm)	241	428	669	856	1097	1284	1525	1712	1953	2140	2381	2568	2809	2996	3237	3424	3665
	光度(cd)	89	158	246	315	404	473	561	630	719	787	876	945	1033	1102	1191	1259	1348
3000K	光束(lm)	235	427	662	853	1089	1279	1516	1706	1943	2132	2370	2558	2797	2985	3224	3411	3651
	光度(cd)	87	157	244	314	401	471	558	628	715	784	872	941	1029	1098	1186	1255	1343
2700K	光束(lm)	235	426	661	851	1087	1277	1513	1702	1939	2128	2365	2553	2791	2978	3217	3404	3643
	光度(cd)	87	157	244	313	400	470	557	626	713	783	870	939	1027	1095	1183	1252	1340

＊消費電力値(W)およびその値はJIS規格の測定方法による。
＊仕様は予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

AC100V ２線式　位相調光可能

OPTION

●ACLINE専用電源コード 1800mm

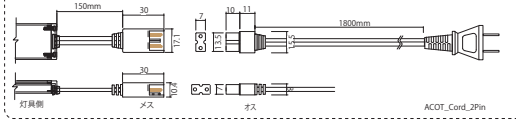

●器具直_AC棚ライト専用3PIN電源コード 600mm

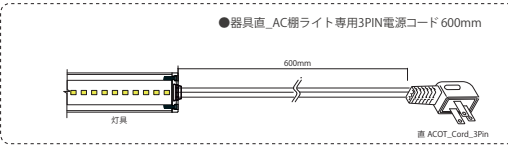

●AC棚ライト専用渡りコード

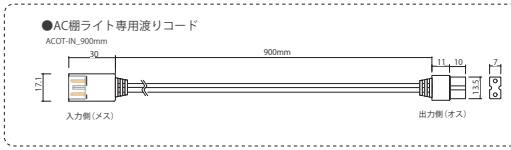

3Pin_電源コード　GLB3PL CODE



レールコンセントから電源を取る場合に使用します。

L字 電源コード　GLB2PL CODE 1800



専用スライドフック　＊TKP-0016代替使用可能
ACT-SS_hook



■棚のサポートブラケットに
引掛けるタイプのスライドフック

AC 棚ライト専用マグネット
ACT-MG
吸着力≒2.0～2.5　Kgf



■Lamp のアルミレールにスライドして
固定するネオジム磁石

ACL6専用ブラケット　ACL6-BKT



Drawing name	Drawing number	SCALE	Size
	Draft_No: 191219_01		A4

http://www.gloryad.jp/

Digital S&D Total Solution Company
GLORY Co.,LTD.

GLORY Bldg. 4-23-25, Ukima,
Kita-ku,Tokyo,115-0051,Japan

Important Notice

Date 2019/12/20

Draft_Design

Drawn	Designed	Checked	Approved

No. 1/1