高光束ランプ（ドームタイプ）　ACBDM 製品図

直付けタイプ
ACBDM(**K)_Size

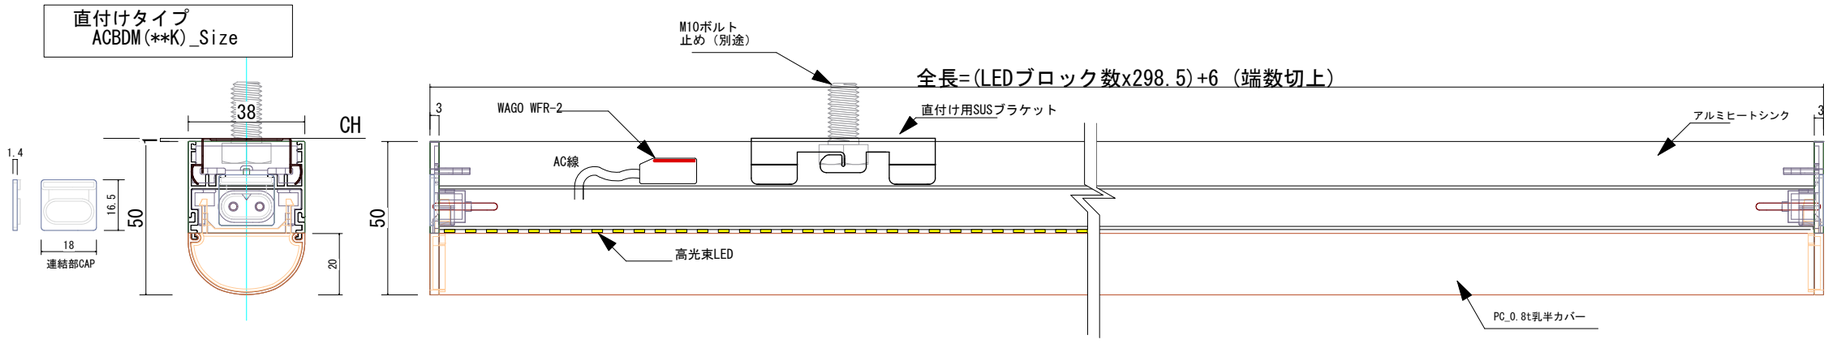

配線ダクトレール・
ワイヤー吊り設置時

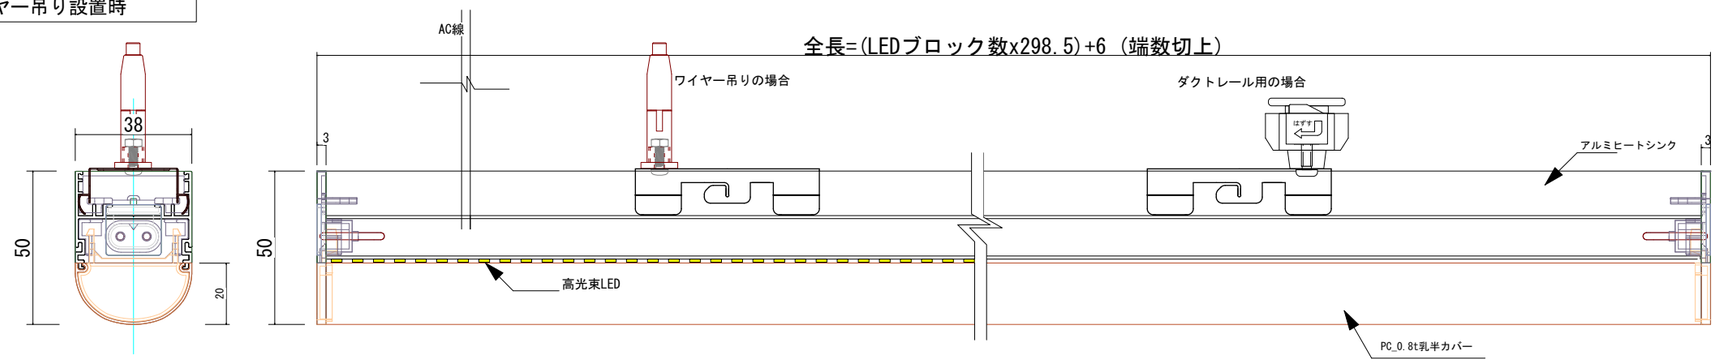

高光束 ACBDM ドーム型ランプ 仕様

入力電圧：AC100V（平均演色評価指数：Ra84以上）・屋内専用／光効率:139 lm/W ・フリッカーインデックス：0.004（例：ACBDM(57K)_1200mm）

Item No		ACBDM_603	ACBDM_902	ACBDM_1200	ACBDM_1499	ACBDM_1797	ACBDM_2096	ACBDM__2394	ACBDM_2991
ランプサイズ(mm)		603	902	1200	1499	1797	2096	2394	2991
LED_Module		AC298.5	AC298.5	AC298.5	AC298.5	AC298.5	AC298.5	AC298.5	AC298.5
LED個数		88	132	176	220	264	308	352	440
LED_Pitch		6.874	6.874	6.874	6.874	6.874	6.874	6.874	6.874
消費電力(W)		15.3 W	23.1 W	30.7 W	38.4 W	46.1 W	54.8 W	61.4 W	77 W
入力電力(VA)		17.1 VA	25.6 VA	34.1 VA	42.6 VA	51.2 VA	60.9 VA	68.2 VA	85.3 VA
重量(g)		496 g	720 g	942 g	1165 g	1388 g	1611 g	1834 g	2285 g
5000K	光束(lm)	2142	3213	4284	5355	6426	7496	8567	10708
	光度(cd)	495	742	989	1236	1483	1729	1977	2469
4000K	光束(lm)	2137	3206	4274	5343	6411	7480	8548	10685
	光度(cd)	493	740	986	1233	1480	1726	1972	2467
3500K	光束(lm)	2127	3191	4254	5318	6381	7445	8508	10637
	光度(cd)	491	736	982	1227	1473	1718	1964	2453
3000K	光束(lm)	2105	3157	4209	5262	6314	7366	8418	10522
	光度(cd)	486	729	971	1214	1457	1700	1942	2427

＊消費電力値(W)およびその値はJIS規格の測定方法による。　＊仕様は予告なく変更することがありますので予めご了承ください。＊最大連結数≒15m

＊UPLIGHTING　する場合はACT20のLEDモジュールを使用し、UPLIGHTNGのSPECはACT20(LEDBlock数x275mm)に準拠します。

＊　AC100V ２線式　位相調光可能





L字電源コード　GLB2PL CORD 1800
100V / 7A 単位:mm



直付け用ブラケット
ACSQDM-BS



ストレート渡りコード
渡りコード　S-WATARI 150mm
渡りコード　S-WATARI 300mm
渡りコード　S-WATARI 500mm
100V / 12A



ワイヤー吊りおよび
配線ダクトレール設置時の
ブラケット組み合わせ

SUS_1tワイヤー吊り
ACSQDN-BSおよび
荒川技研BS-16+T

配線ダクトレール設置
ACSQDM-BSおよび
ランプ保持具



L字渡りコード
渡りコード　L-WATARI 150mm
渡りコード　L-WATARI 300mm
渡りコード　L-WATARI 500mm
100V / 7A



直結ピン　C-CORD



Drawing name	Drawing number	SCALE	Size
	Draft_No: 22011701_01		A3

http://www.gloryad.jp/
Digital S&D Total Solution Company
GLORY Co.,LTD.
GLORY Bldg. 4-23-25, Ukima,
Kita-ku,Tokyo,115-0051,Japan

Important Notice

Date 2022/08/26
Draft_Design

Drawn	Designed	Checked	Approved
Noj			

No. 1/1