


# 高光束ランプ（四角タイプ） ACBSQ 製品仕様図



高光束 ACBSQ 四角型ランプ仕様 入力電圧：AC100V（平均演色評価指数：Ra84以上）・屋内専用／光効率:139 lm/W ・フリッカーインデックス：0.004（例：ACBSQ(57K)_1200mm）									
Item No	ACBSQ_603	ACBSQ_902	ACBSQ_1200	ACBSQ_1499	ACBSQ_1797	ACBSQ_2096	ACBSQ_2394	ACBSQ_2991	
ランプサイズ(mm)	603	902	1200	1499	1797	2096	2394	2991	
LED_Module	AC298.5	AC298.5	AC298.5	AC298.5	AC298.5	AC298.5	AC298.5	AC298.5	
LED個数	88	132	176	220	264	308	352	440	
LED_Pitch	6.874	6.874	6.874	6.874	6.874	6.874	6.874	6.874	
消費電力(W)	15.3 W	23.1 W	30.7 W	38.4 W	46.1 W	54.8 W	61.4 W	77 W	
入力電力(VA)	17.1 VA	25.6 VA	34.1 VA	42.6 VA	51.2 VA	60.9 VA	68.2 VA	85.3 VA	
重量(g)	496 g	720 g	942 g	1165 g	1388 g	1611 g	1834 g	2285 g	
5000K	光束(lm)	2140	3210	4280	5350	6420	7490	8560	10700
	光度(cd)	494	741	988	1235	1482	1729	1976	2470
4000K	光束(lm)	2135	3203	4270	5338	6405	7473	8540	10682
	光度(cd)	493	740	986	1232	1479	1725	1971	2465
3500K	光束(lm)	2125	3188	4250	5313	6375	7438	8500	10625
	光度(cd)	491	736	981	1227	1472	1717	1962	2451
3000K	光束(lm)	2103	3154	4205	5257	6308	7359	8410	10513
	光度(cd)	486	728	971	1214	1456	1699	1941	2424

\* 消費電力値(W)およびその値はJIS規格の測定方法による。 \*仕様は予告なく変更することがありますので予めご了承ください。 \*最大連結数≦15m  
 \* UPLIGHTING する場合はACT20のLEDモジュールを使用し、UPLIGHTINGのSPECはACT20(LEDBlock数x275mm)に準拠します。 \* AC100V 2線式 位相調光可能

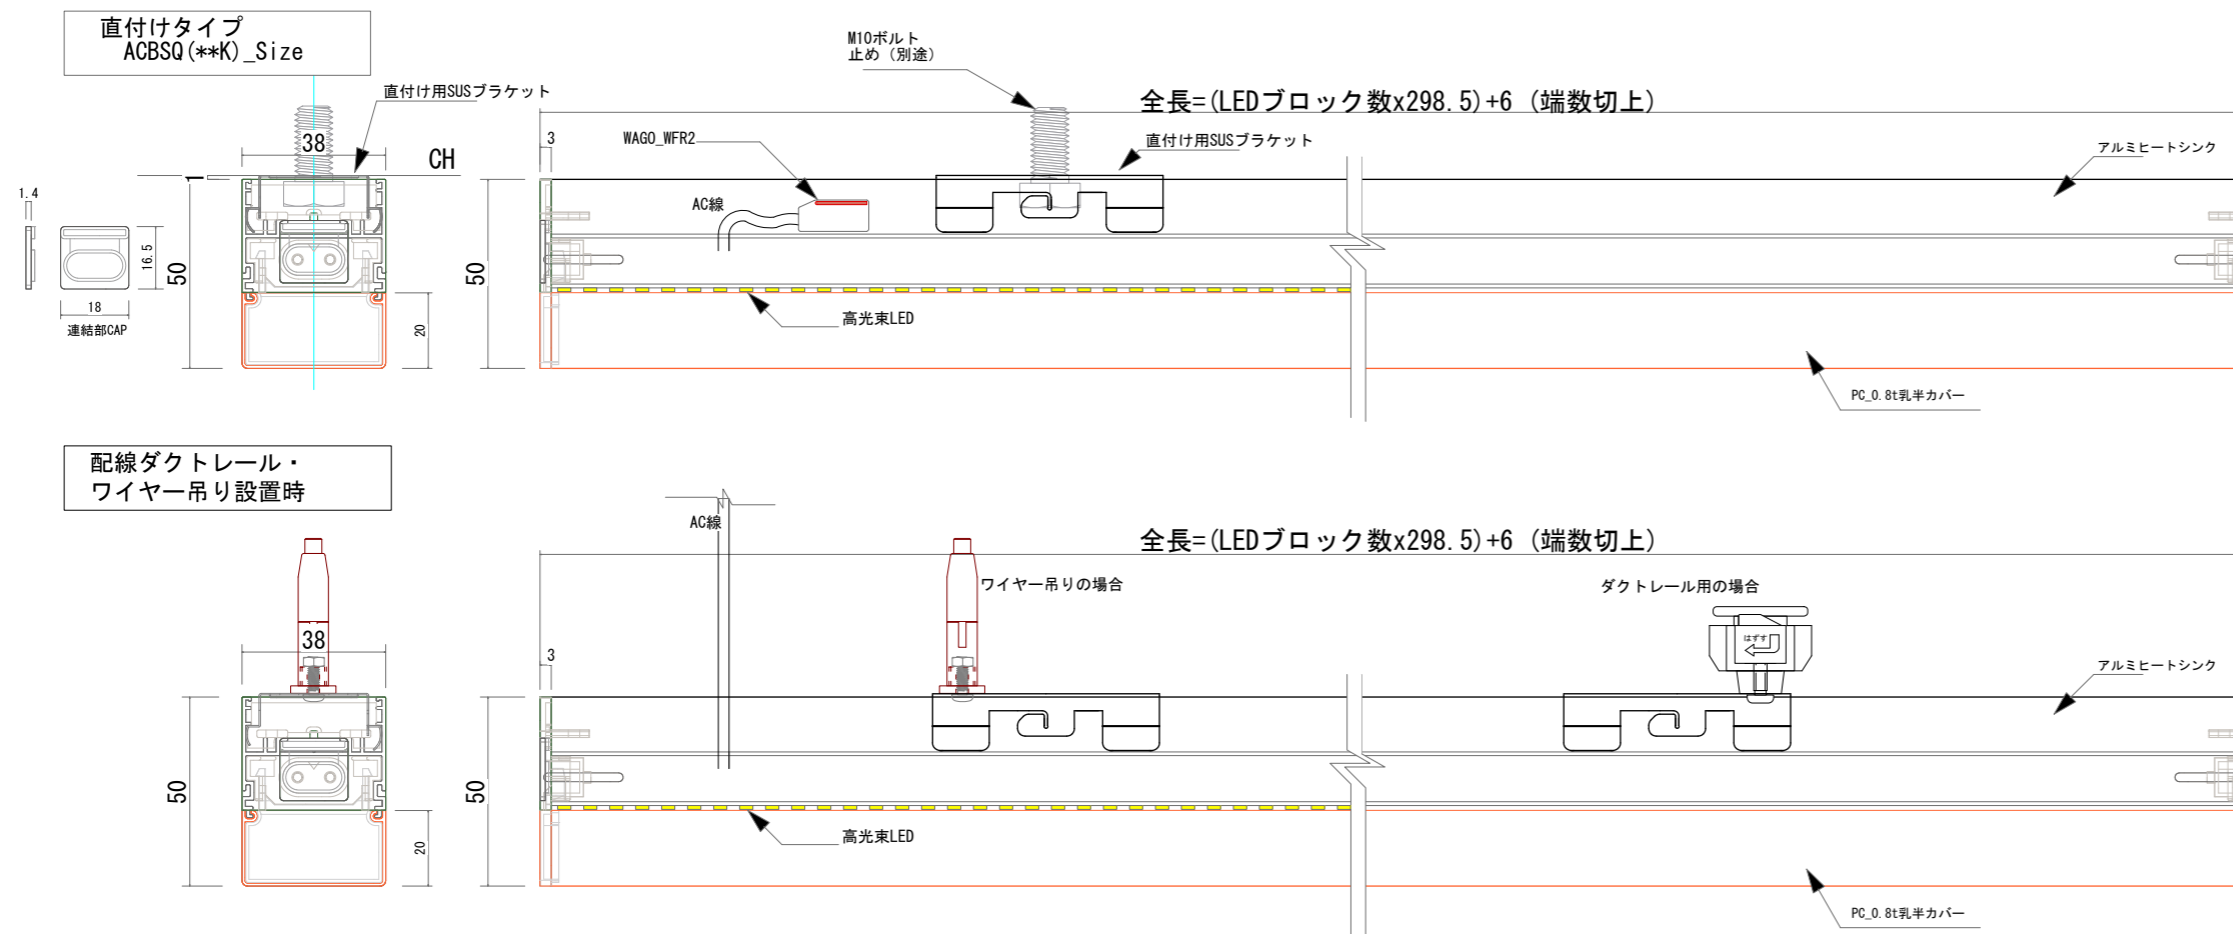